35STH 系列

一、混合试步进电机

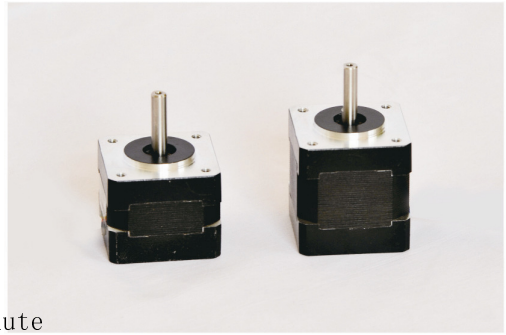

电阻精度---- ±10%　　电感精度---- ±20%
温 升--- 80℃ Max　　绝缘等级---- B
轴向最大力---- 10N　径向最大力---- 28N
步距角精度---- ±5%　环境温度--- -20℃~+50℃
轴向间隙---------- 0.08mm Max
径向跳动---------- 0.02mm Max
绝缘电阻---------- 100MΩMin.500VDC
绝缘强度---------- 500VAC 50Hz 1mA 1Minute

二、技术数据

电机型号	步矩角（°）	相电压 (V)	相电流 (A)	相电阻 (Ω)	相电感 (mH)	保持转矩 (N.cm)	重量 (Kg)	长度 (mm)
35ST26-0604A	1.8 /0.9	3.24	0.6	5.4	3.5	3.5	0.11	26
35ST26-0284A		7.28	0.28	26	19.2	6.5		
35ST28-0504A		10	0.5	20	13.5	10	0.13	28
35ST28-0406A		11.2	0.4	28	10	5		
35ST36-0704A		1.4	0.7	2	2.9	9.2	0.18	36
35ST36-1004A		2.7	1.0	2.7	4.3	14		

三、外型图

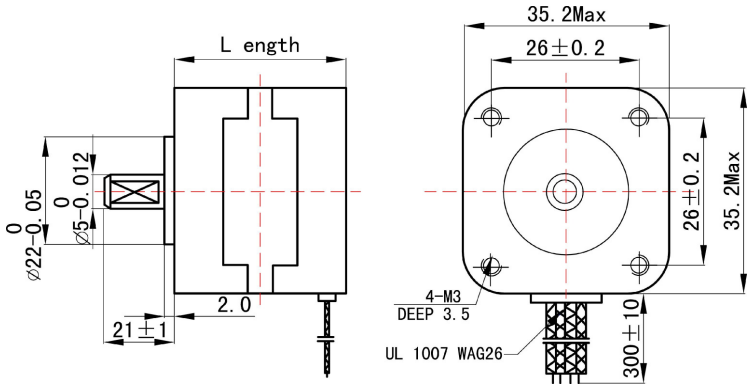

电机型号	电机轴径	键/单扁
35 系列	Φ5mm	单扁
/	/	/
/	/	/
/	/	/

四、接线图

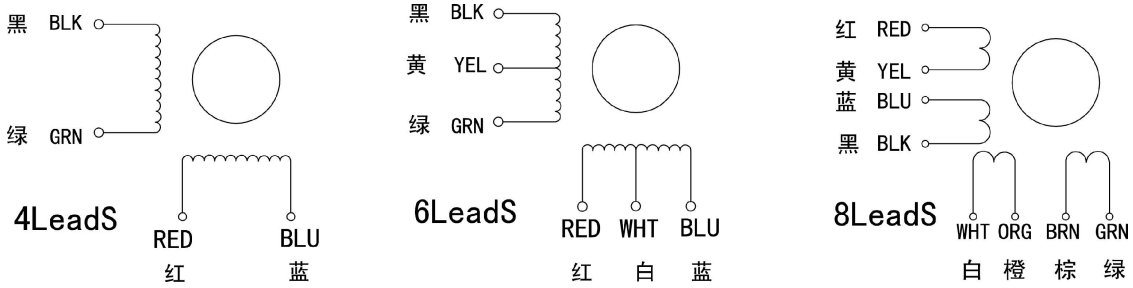

制造商：常州市伟通机电制造有限公司