573P 系列

一、混合试步进电机

电阻精度-----±10%　　电感精度-----±20%
温　升----80℃ Max　　绝缘等级-----B
轴向最大力-----15N　径向最大力-----75N
步距角精度-----±5%　环境温度-----20℃~+50℃
轴向间隙----------0.08mm Max
径向跳动----------0.02mm Max
绝缘电阻----------100MΩMin.500VC DC
绝缘强度----------1000V 50Hz 1mA 1Minute

二、技术数据

电机型号	步矩角（°）	相电压 (V)	相电流 (A)	相电阻（Ω）	相电感 (mH)	保持转矩 (N.cm)	重量 (Kg)	长度 (mm)
573P42-5206A	1.2/0.6	6.76	5.2	1.3	1.1	45	0.48	42
573P56-5606A		3.92	5.6	0.7	1.1	90	0.72	56
573P79-5806A		6.09	5.8	1.05	1.3	150	1.1	79

三、外型图

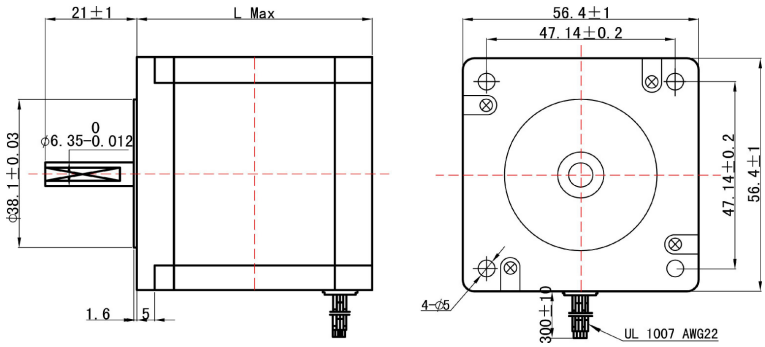

电 机 型 号	电 机 轴 径	键/ 单扁
573P 系列	Φ6.35mm	单扁
573P 系列	Φ8 mm	单扁
/	/	/
/	/	/

四、接线图

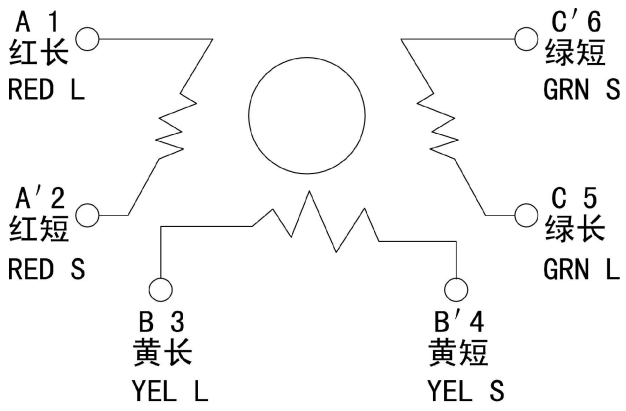

U	V	W	接地
1-1	3-3	5-5	

制